

テラスクリーナー プラス TC320


取扱説明書



HIDAKA
HKP-0082



◆テラスクリーナープラス TC320 の仕組み

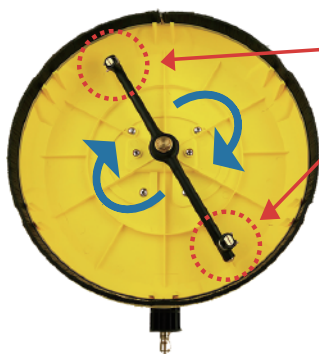

2点の噴射穴から扇状の高圧水が出ることで
ノズルが高速回転し、円を描くように洗浄され、
広い面積を効率的に清掃します。

水圧で本体が浮くので軽い力で洗浄ができます。

水はねをガードするので周囲や衣服が汚れません。

◆取り付けの順序

「テラスクリーナー本体（円盤部分）」と「ランス（軸部分）」を取り付け、
最後にトリガーガンへ取り付けます。



テラスクリーナー本体



ランス

トリガーガンへ
取り付け

トリガーガンは
HK-1890 標準付属品です

◆取り付けの方法

本体とランスの取り付け

ランスの金色のリングを引ながら、
本体へ押し込みます。

ランスを引っぱり、本体から抜けない事を
確認します。



ランスとトリガーガンの取り付け

ランスの突起部をトリガーガンの溝に合わせて挿入し、奥まで押し込みます。



その後、ランスを、押し込みながら反時計回りに止まるまで回します。

ランスを引っぱり、本体から抜けない事を確認します。



◆取りはずし方法

本体とランス

ランスの金色のリングを手前に引きながら、引っぱり、取りはずします。

ランスとトリガーガン

ランスをトリガーガンに押し込みながら、時計回りに回し、止まった箇所です引っぱり抜き、取りはずします。

注意 	使い初めに、対象物以外に向けて噴射し、ランスや本体が抜けない事を必ず確認してください。 接続部分がうまくはまっていない場合、水の勢いでランスや本体が飛び出し対象物を傷つける可能性があります。 洗浄対象物の状態を確認するために、必ず事前に目立たない所で試してから使用してください。 事前に試さずに使用した場合、洗浄面を剥離、損傷させる場合があります。万一洗浄対象物に損傷、破損、変色などが生じた場合、もしくは正しく操作をせずにケガを負った場合、当社では一切の責任を負いません。
ポイント 	テラスクリーナーでのお掃除のコツは、「手前に引くように」動かすことです。 高圧水を半分に分けて2箇所から噴射するという特性上、「標準ノズル」や「ターボノズル」と比べると圧力が落ちます。しかし、本体部分の形状によって水のはね返りがなくなる為、他のノズルよりも吐出口を洗浄物に近づけることが可能になり、圧力の差をそれほど感じない方が多いようです。 上記理由から、特に汚れがひどい箇所を掃除される場合は「標準ノズル」や「ターボノズル」のご使用をお勧めします。

日高産業株式会社 東京都西東京市柳沢 2-3-13-108



電話受付センター

0120-228-238

(携帯電話・PHS
公衆電話からは
050-3388-6811)

050 番号は通話料がかかります。

<Eメール> support@hidaka-shop.com

【受付時間】月曜～金曜日 午前9時～午後6時 【定休日】土日祝日・GW・年末年始・弊社指定日