



# ヒダカ 高圧洗浄機用 別売りアクセサリ パイプクリーニングホース

15m (HKP-0012) / 8m (HKP-0081) / 3m (HKP-0066)

ご使用にあたっての注意点 / 使用方法 / 取り付け方




## ◆パイプクリーニングホースの仕組み

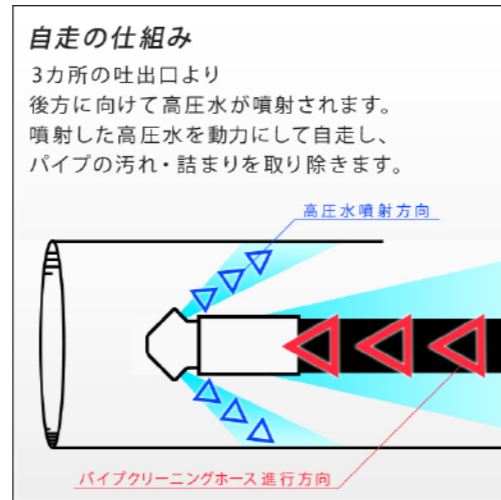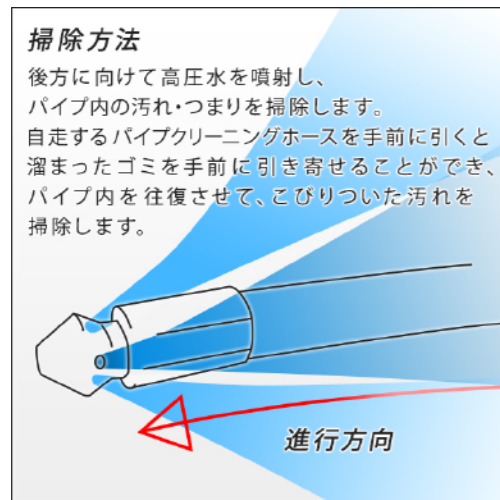

## ◆パイプクリーニングホースご使用にあたっての注意点

- ・パイプクリーニングホースの延長は出来ません。  
(また、ヒダカのパイプクリーニングホースは、15m、8m、3mのみです。)
- ・内径が40mm～200mmのパイプでご使用いただけます。
- ・曲げ角度0度～90度、カーブ径R=65mm以上の曲がり~~を2か所までクリアできます。~~  
※曲がりが多いシンク・トイレ便器などのS字管での利用はできません。

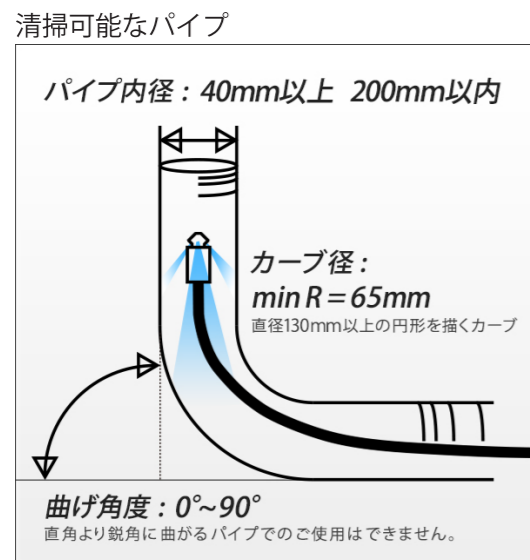

## ◆トリガーガンへの取り付け

- 1、パイプクリーニングホースは「トリガーガン」に取り付けます。


ノズルジョイント側を取り付けます。

(ノズルジョイントがパイプクリーニングホースからはずれている時は、先端ノズルではない方へ取り付けてから、下記作業を行ってください。)



- 2、ノズルジョイント側をトリガーガンに取り付けます。

ノズルジョイントの突起部をトリガーガン内側の溝に合わせて挿入し、強くグッと押し込んだ後に、時計回りに止まるまで回してください。

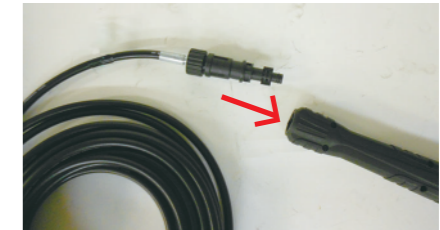

- 3、ノズルジョイントを引っ張って抜けないことを確認してください。



※取りはずす際は、ノズルジョイントをトリガーガンに押し込みながら、反時計回りに回し、止まった箇所まで引っ張り抜き、取りはずしてください。

## ◆使用方法

- 1、ホース類の取り付けをしてください。
  - ・「給水ホース」を蛇口と本体に取り付け。
  - ・「高圧ホース」を本体に取り付け。
  - ・「高圧ホース」を「トリガーガン」に取り付け。
- 2、電源プラグをコンセントに差し込んでください。
- 3、水道の蛇口を開いてください。(全開)
- 4、「空気抜き」作業をしてください。

(トリガーガンにパイプクリーニングホースをつけない状態で、電源スイッチを「OFF」のままガンのレバーをにぎる。そのまま1分ほど水を出し続ける。)

- 5、トリガーガンにパイプクリーニングホースを取り付けてください。(上記参照)
- 6、先端ノズルを掃除したい配管に入れてください。
- 7、電源スイッチを「ON」にし、ガンのレバーをにぎってください。



先端ノズルの穴から高圧水が逆噴射し、パイプクリーニングホースが清掃しながら配管に沿って進みます。

