


「飛散防止カバー」のランスフックへのランスのはめ込みは、安全上 高压水の勢いに耐えられるように、硬めの仕様です。

本紙裏面もしくは商品ページの「とりつけ方」を必ずご確認ください。

HIDAKA 家庭用高压洗浄機用アクセサリー

飛散防止カバー hkp-0094

取扱説明書

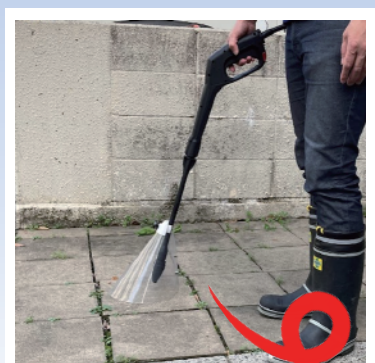

「飛散防止カバー」を取り付ければ…




汚水のとびちりを
しっかりガード

とびちりが気にならないから
さらに ノズルを近づけられて
洗浄力がUP!!



◆飛散防止カバー 組み立て方

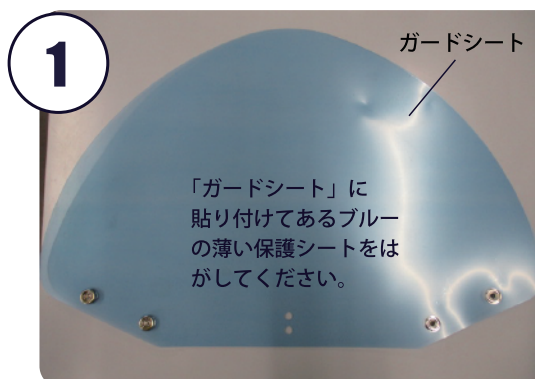

上の画像の様に、「ガードホルダー」と「フックベース」で「ガードシート」をはさみます。



「ガードシート」のまん中にあいている2つの穴の外側に「ランスフック」のボルトが通るようとりつけます。



「ガードホルダー」の外側に「平ワッシャー」をボルトを通してとりつけます。



「平ワッシャー」の外側に「固定ノブ」をとりつけ、ゆるめに締めておきます。

◆飛散防止カバー とりつけ方

取り付け後のズレを防ぐために硬めの取り付けです。

動画はこちら



「標準ノズル」もしくは「ターボノズル」のランス（柄）を「ランスフック」のC型部に押し込みます。

左の写真の様に、片側から斜めにして押し込むと「てこ」の原理でとりつけやすくなります。

ランスで、ランスフックをぐっと押し広げるようなイメージではめ込んでください。



完全に押し込んだら、「固定ノブ」を回してガタつきがない程度に締めてください。（固く締めすぎると破損する事があります。軽く締め付けてください。）



「ガードシート」のホックを留めます。



とりつけ完了！

開発・改良により、仕様、形状、色、外観を変更する場合があります。

注意



- ・本商品は、ヒダカ家庭用高圧洗浄機の「標準ノズル」「ターボノズル」にとりつけることができます。
- ・固定ノブを強く締めすぎると、チャック部分が折れる事があります。ランスが固定できる程度に軽く締め付けてください。
- ・激しくぶつけると、ガードシートが割れることがあります。ご使用の際には注意してください。
- ・本商品を温水で洗浄する場合は、60℃以下の温水を使用してください。
- ・お客様過失による破損はご対応しかねます。
- ・汚水のとびちり、跳ね返りを完全に防ぐものではありません。ご使用方法によっては防ぎきれない事があります。
- ・本商品の使用中に、洗浄対象物や対象物以外の物に損傷、破損、変色などが生じた場合、もしくは正しく操作をせずにケガを負った場合、当店では一切の責任を負いません。

日高産業株式会社 東京都西東京市柳沢 2-3-13-108



電話受付センター

0120-228-238

（携帯電話・PHS 050-3388-6811）
公衆電話からは 050 番号は通話料がかかります。

<Eメール> support@hidaka-shop.com

【受付時間】月曜～金曜日 午前9時～午後6時 【定休日】土日祝日・GW・年末年始・弊社指定日