

ヒダカ シートクリーニング用リンサー SRV-01C
別売リアクセサリー

フロアすすぎ洗い用ノズル (srv-0007)

接続方法・使い方




1 「パイプ」を「吸い込み口パーツ」に奥まで押し込む。

パイプの押し込みが浅いと、**3**で「清水ホース」がハンドグリップに届かない事があります。

押し込む際のコツ

- ・力の強い人が作業した方がよりスムーズ。
- ・「クリップ」は一旦とりはずす。
- ・片手で「吸い込み口パーツ」のパイプ差し込み口を押さえ、もう片方の手で「パイプ」のハンドグリップ接続側先端を持ち、ねじり込むように回しながら押し込む。

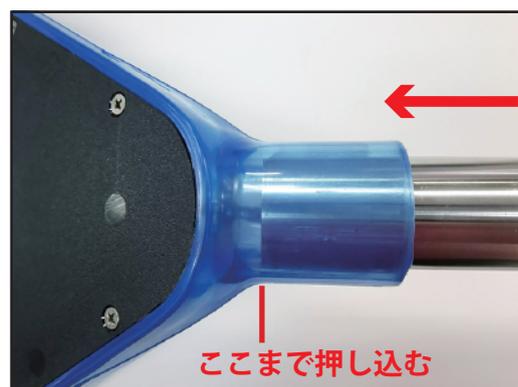

2 「ハンドグリップ」と「パイプ」を接続する。

それ以上奥にいかなくなるまで差し込む。



3 「ハンドグリップ」の「清水ホース接続口」に「清水ホース」を差し込む。

「清水ホース」は一直線にピンとはった状態になります。



4 本体の準備、作業方法、作業終了後にする事に関しましてはSRV-01C 取扱説明書の「4 使用方法 > 4-1 すすぎ洗い作業」をご覧ください。

使い方のコツ



ゆっくり手前に引く

すすぎ洗対象面にノズルを押しあて、「ハンドグリップ」のレバーを握って清水を吐出させながら手前に引くと、すすぎ洗いをしながら汚水を回収することができます。




閉める→吸引力**強**



開ける→吸引力**弱**

吸引調節カバー

「ハンドグリップ」の吸引調節カバーを閉めると吸引力が強くなります。



縦にする→吸引力**強**



ねかせる→吸引力**弱**

できるだけ縦に

ノズルをできるだけ縦にして、吸い込み口を押しあてると、吸引力が強くなります。

使用は1時間まで



SRV-01C の最大連続使用時間は1時間です。

連続1時間使用すると機械内部の温度が上がり安全装置が働き、スイッチを入れても動かなくなります。(5分以上の空運転[ポンプスイッチを入れたまま水を吐出しない状態]でも同じ) 安全装置は、スイッチを切り30分ほど放置し製品内部を冷やすと解除されます。

※機械内部の温度上昇は故障の原因になります。

日高産業株式会社 東京都西東京市柳沢 2-3-13-108



電話受付センター

0120-228-238

(携帯電話・PHS 050-3388-6811)
公衆電話からは050番号は通話料がかかります。

受付時間：月曜～金曜日 午前9時～午後6時
定休日：土日祝日・GW・年末年始・弊社指定日
Eメール：support@hidaka-shop.com

商品の仕様および価格は、諸般の事情により予告なく変更する場合があります。